


「接合金物」「モジュール」「柱芯距離」から必要となる商品を選んでいただけます。

接合金物	モジュール	柱芯距離	必須商品	場合に応じて選択必須
標準	尺モジュール	910mm	GFR21	入隅縦棧 追加用金物
		1820mm	GFR21 + GFR21 + 間柱縦棧	入隅縦棧 追加用金物
	メートルモジュール	1000mm	GFR24	入隅縦棧 追加用金物
		2000mm	GFR24 + GFR24 + 間柱縦棧	入隅縦棧 追加用金物
柱脚選択	尺モジュール	910mm	GFR21C + 柱脚選択用金物 + 柱脚選択用金物	入隅縦棧 追加用金物
		1820mm	GFR21C + GFR21C + 柱脚選択用金物 + 柱脚選択用金物 + 間柱縦棧	入隅縦棧 追加用金物
	メートルモジュール	1000mm	GFR24C + 柱脚選択用金物 + 柱脚選択用金物	入隅縦棧 追加用金物
		2000mm	GFR24C + GFR24C + 柱脚選択用金物 + 柱脚選択用金物 + 間柱縦棧	入隅縦棧 追加用金物

ガーディアン・フォース/レッド2
GUARDIAN FORCE RED2

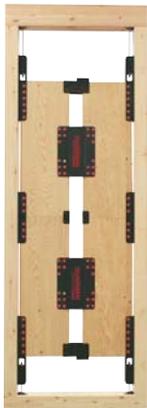

日本建築防災協会
制振評価 No.1

7.2 kN/m
等価基準耐力

ガーディアン・フォース/レッド2
標準セット内容

サイド2、サイド2/センター、パネル（28mm合板）、GF LOOP RED（粘弾性ダンパー）、パネルカーバー、全ねじボルト（L=400）、全ねじボルト（L=250）、ホールダウンフット、ツインナットM12、専用座金M12用、六角ビス105（黒）、六角ビス75（緑）、コーチスクリュー40（赤）、銅ビス30（あすき）、六角ビス60（シルバーブルー）、スケールレッド

モジュール	標準セット仕様		柱脚選択仕様	
	商品コード	柱芯距離	商品コード	柱芯距離
尺	GFR21	910mm	GFR21C	910mm
メートル	GFR24	1000mm	GFR24C	1000mm

●上記の製品写真は標準仕様時のイメージです。

標準セット仕様

柱頭・柱脚金物「サイド2/フットセット(12kN)」が4組組み込まれております。所要の引抜力に満たない場合は「柱脚選択」にし、柱脚を耐力に合わせて選択してください。

柱脚選択仕様

標準に含まれている柱脚金物「サイド2/フットセット(12kN)」が2組「組み込まれておりません。所要の引抜力に応じて「柱脚選択用金物」より柱脚2か所分の金物をお選びください。

間柱縦棧セット

商品コード	商品名	セット内容
GFV2	制振壁用 間柱縦棧セット	間柱縦棧90×90×990mm(2本) 間柱縦棧90×90×1980mm(2本) 付属ビス

入隅縦棧セット

商品コード	商品名	セット内容
GF1V1	制振壁用 入隅縦棧セット(材厚 45)	間柱縦棧45×105×990mm(3本) 付属ビス
GF1V2	制振壁用 入隅縦棧セット(材厚 30)	間柱縦棧30×105×990mm(3本) 付属ビス

追加用金物

30.0kN め




※ボルトは別売品

シールドプレート
エース 200

商品コード **1928**

10.0kN へ

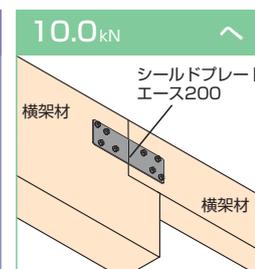

シールドプレート
エース200

商品名 シールドプレート
エース 200

商品コード **1851**

柱脚選択用金物 (★必ず2ヶ所分を選んでください)

<p>12.0kN へ</p> <p>標準</p> <p>1</p> <p>サイド2/フット</p> <p>商品コード 1903</p>	<p>20.0kN ち</p> <p>2</p> <p>サイド2凸/アンカー</p> <p>商品コード 1904</p>	<p>27.5kN り</p> <p>3</p> <p>サイド2凸/アンカー+ フレームコーナーロック</p> <p>商品コード 1905</p>	<p>30.0kN め</p> <p>4</p> <p>サイド2凸/ ハイテンション</p> <p>商品コード 1906</p>	<p>20.0kN ち</p> <p>20.0kN</p> <p>サイド2/フット 2個使いの場合</p>	<p>40.0kN め</p> <p>40.0kN</p> <p>サイド2凸/アンカー 2個使いの場合</p>
---	---	--	---	---	---

●2個使いの場合の耐力


※柱脚選択用金物は付属品付です。

●柱脚選択用金物の短期引張耐力は、入隅補強材を介した施工取り付けでも同じ耐力です。

「接合金物」「モジュール」「柱芯距離」から必要となる商品を選んでいただけます。

接合金物	モジュール	柱芯距離	必須商品	場合に依りて 選択必須
標準	尺 モジュール	910mm	GFR31	追加用金物
		1820mm	GFR31 + GFR31 + 間柱縦棧	追加用金物
	メートル モジュール	1000mm	GFR34	追加用金物
		2000mm	GFR34 + GFR34 + 間柱縦棧	追加用金物
柱脚 選択	尺 モジュール	910mm	GFR31C + 柱脚選択用金物 + 柱脚選択用金物	追加用金物
		1820mm	GFR31C + GFR31C + 柱脚選択用金物 + 柱脚選択用金物 + 間柱縦棧	追加用金物
	メートル モジュール	1000mm	GFR34C + 柱脚選択用金物 + 柱脚選択用金物	追加用金物
		2000mm	GFR34C + GFR34C + 柱脚選択用金物 + 柱脚選択用金物 + 間柱縦棧	追加用金物

ガーディアン・フォース/レッド2
GUARDIAN FORCE RED3

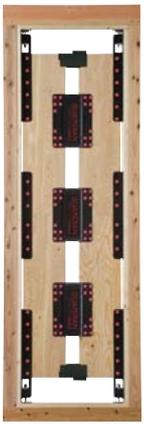

日本建築防災協会
制振評価 No.1

8.8 kN/m
等価基準耐力

ガーディアン・フォース/レッド3
標準セット内容

サイド3、サイド3/センター、パネル (28mm合板)、
GF LOOP RED (粘弾性ダンパー)
全ねじボルト (L=175、L=135)、
ホールダウンフット、ツインナットM12、
専用座金M12用、六角ビス135 (シルバー)、
六角ビス75 (緑)、コーチスクリュー40 (赤)、
銅ビス30 (あすき)、スケールレッド、
六角ビス60 (シルバーブルー)

	標準セット仕様		柱脚選択仕様	
モジュール	商品コード	柱芯距離	商品コード	柱芯距離
尺	GFR31	910mm	GFR31C	910mm
メートル	GFR34	1000mm	GFR34C	1000mm

●上記の製品写真は標準仕様時のイメージです。

標準セット仕様

柱頭・柱脚金物「サイド2/フットセット(12kN)が4組」組み込まれております。所要の引抜力に満たない場合は「柱脚選択」にし、柱脚を耐力に合わせて選択してください。

柱脚選択仕様


標準に含まれている柱脚金物「サイド2/フットセット(12kN)が2組」組み込まれております。所要の引抜力に応じて「柱脚選択用金物」より柱脚2か所分の金物をお選びください。

間柱縦棧セット

商品コード	商品名	セット内容
GFV2	制振壁用 間柱縦棧セット	間柱縦棧90×90×990mm(2本) 間柱縦棧90×90×1980mm(2本) 付属ビス

追加用金物

30.0kN め

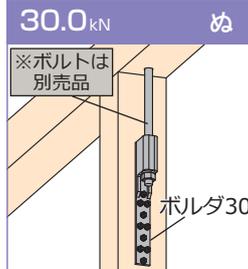


※ボルトは別売品

シールドプレート
エース 200

商品コード **1928**

10.0kN へ

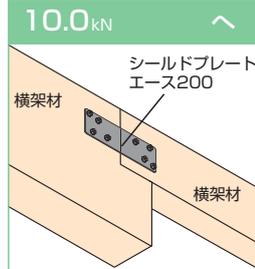

シールドプレート
エース200

商品名 シールドプレート
エース 200

商品コード **1851**

柱脚選択用金物 (★必ず2ヶ所分を選んでください)

12.0kN へ


標準



サイド3/フット

商品コード **1907**


20.0kN ち



サイド3凸/アンカー

商品コード **1908**


27.5kN り



サイド3凸/アンカー+
フレームコーナーロック

商品コード **1909**


30.0kN め



サイド3凸/
ハイテンション


商品コード **1910**

20.0kN ち



サイド3/フット
2個使いの場合

40.0kN め



サイド3凸/アンカー
2個使いの場合

●2個使いの場合の耐力

※柱脚選択用金物は付属品付です。

●柱脚選択用金物の短期引張耐力は、入隅補強材を介した施工取り付けでも同じ耐力です。