

クリックすると商品販売ページにリンクします。

耐震補強壁 ガーディアン・ウォール 床・天井上下開口仕様 全面仕様 共通

GUARDIAN WALL


### 間柱縦桟セット

横架材間距離	既存間柱	施工方法 (取付向き)	セット内容	商品名 (略称)	商品名	商品コード
1500 mm ~ 2880 mm	あり	標準	間柱縦桟 45×90×1330 mm (2本) 間柱縦桟 45×90×810 mm (4本) ボルビック (4個) F75 mmビス (40本) H75 mmビス (12本)	間柱縦桟 A	GW 間柱縦桟 A 2880 以下 既存間柱あり	WAV2A
		平使い	間柱縦桟 45×90×1330 mm (2本) 間柱縦桟 45×90×810 mm (4本) ボルビック (2個)・エルダ 10 (2個) F150 mmビス (40本) H90 mmビス (4本)・H75 mmビス (12本)	間柱縦桟 B	GW 間柱縦桟 B 2880 以下 既存間柱あり 平使い	WAV2B
	なし	標準	間柱縦桟 45×90×2100 mm (2本) 間柱縦桟 45×90×810 mm (2本) ボルビック (4個) F90 mmビス (40本) H75 mmビス (12本)	間柱縦桟 C	GW 間柱縦桟 C 2880 以下 既存間柱なし	WAV2C
		平使い	間柱縦桟 45×90×2100 mm (2本) 間柱縦桟 45×90×810 mm (2本) ボルビック (2個)・エルダ 10 (2個) F150 mmビス (40本) H90 mmビス (4本)・H75 mmビス (12本)	間柱縦桟 D	GW 間柱縦桟 D 2880 以下 既存間柱なし 平使い	WAV2D
2880 mm 超え ~ 3280 mm	あり	標準	間柱縦桟 45×90×1700 mm (2本) 間柱縦桟 45×90×810 mm (4本) ボルビック (4個) F75 mmビス (40本) H75 mmビス (12本)	間柱縦桟 E	GW 間柱縦桟 E 2880 超え 既存間柱あり	WAV2E
		平使い	間柱縦桟 45×90×1700 mm (2本) 間柱縦桟 45×90×810 mm (4本) ボルビック (2個)・エルダ 10 (2個) F150 mmビス (40本) H90 mmビス (4本)・H75 mmビス (12本)	間柱縦桟 F	GW 間柱縦桟 F 2880 超え 既存間柱あり 平使い	WAV2F
	なし	標準	間柱縦桟 45×90×2500 mm (2本) 間柱縦桟 45×90×810 mm (2本) ボルビック (4個) F90 mmビス (40本) H75 mmビス (12本)	間柱縦桟 G	GW 間柱縦桟 G 2880 超え 既存間柱なし	WAV2G
		平使い	間柱縦桟 45×90×2500 mm (2本) 間柱縦桟 45×90×810 mm (2本) ボルビック (2個)・エルダ 10 (2個) F150 mmビス (40本) H90 mmビス (4本)・H75 mmビス (12本)	間柱縦桟 H	GW 間柱縦桟 H 2880 超え 既存間柱なし 平使い	WAV2H

### 入隅縦桟セット

真壁は必須となります

補強壁に入隅部材を使用する場合、下図①②に従い入隅縦桟 A~D を選択します。

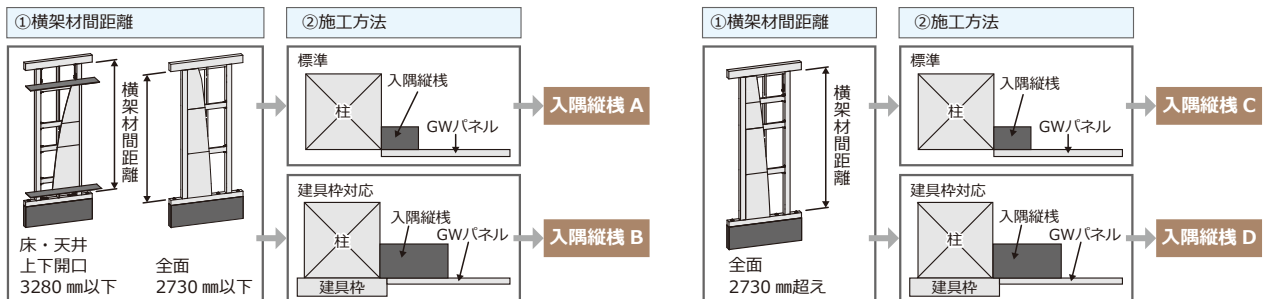

①横架材間距離	②施工方法	セット内容	商品名 (略称)	商品名	商品コード
床・天井上下開口… 3280 mm以下	標準	入隅縦桟 30×49×910 mm (3本) F90 mmビス (21本)	入隅縦桟 A	GW 入隅縦桟 A	WAV1A
全面…2730 mm以下	胴縁・建具枠対応	入隅縦桟 45×90×910 mm (3本) F150 mmビス (21本)	入隅縦桟 B	GW 入隅縦桟 B 建具枠対応	WAV1B
全面…2730 mm超え	標準	入隅縦桟 30×49×910 mm (4本) F90 mmビス (28本)	入隅縦桟 C	GW 入隅縦桟 C	WAV1C
	胴縁・建具枠対応	入隅縦桟 45×90×910 mm (4本) F150 mmビス (28本)	入隅縦桟 D	GW 入隅縦桟 D 建具枠対応	WAV1D